


- - Pagnetta di contatto.
- - " d'ancoraggio
- Punte vuote

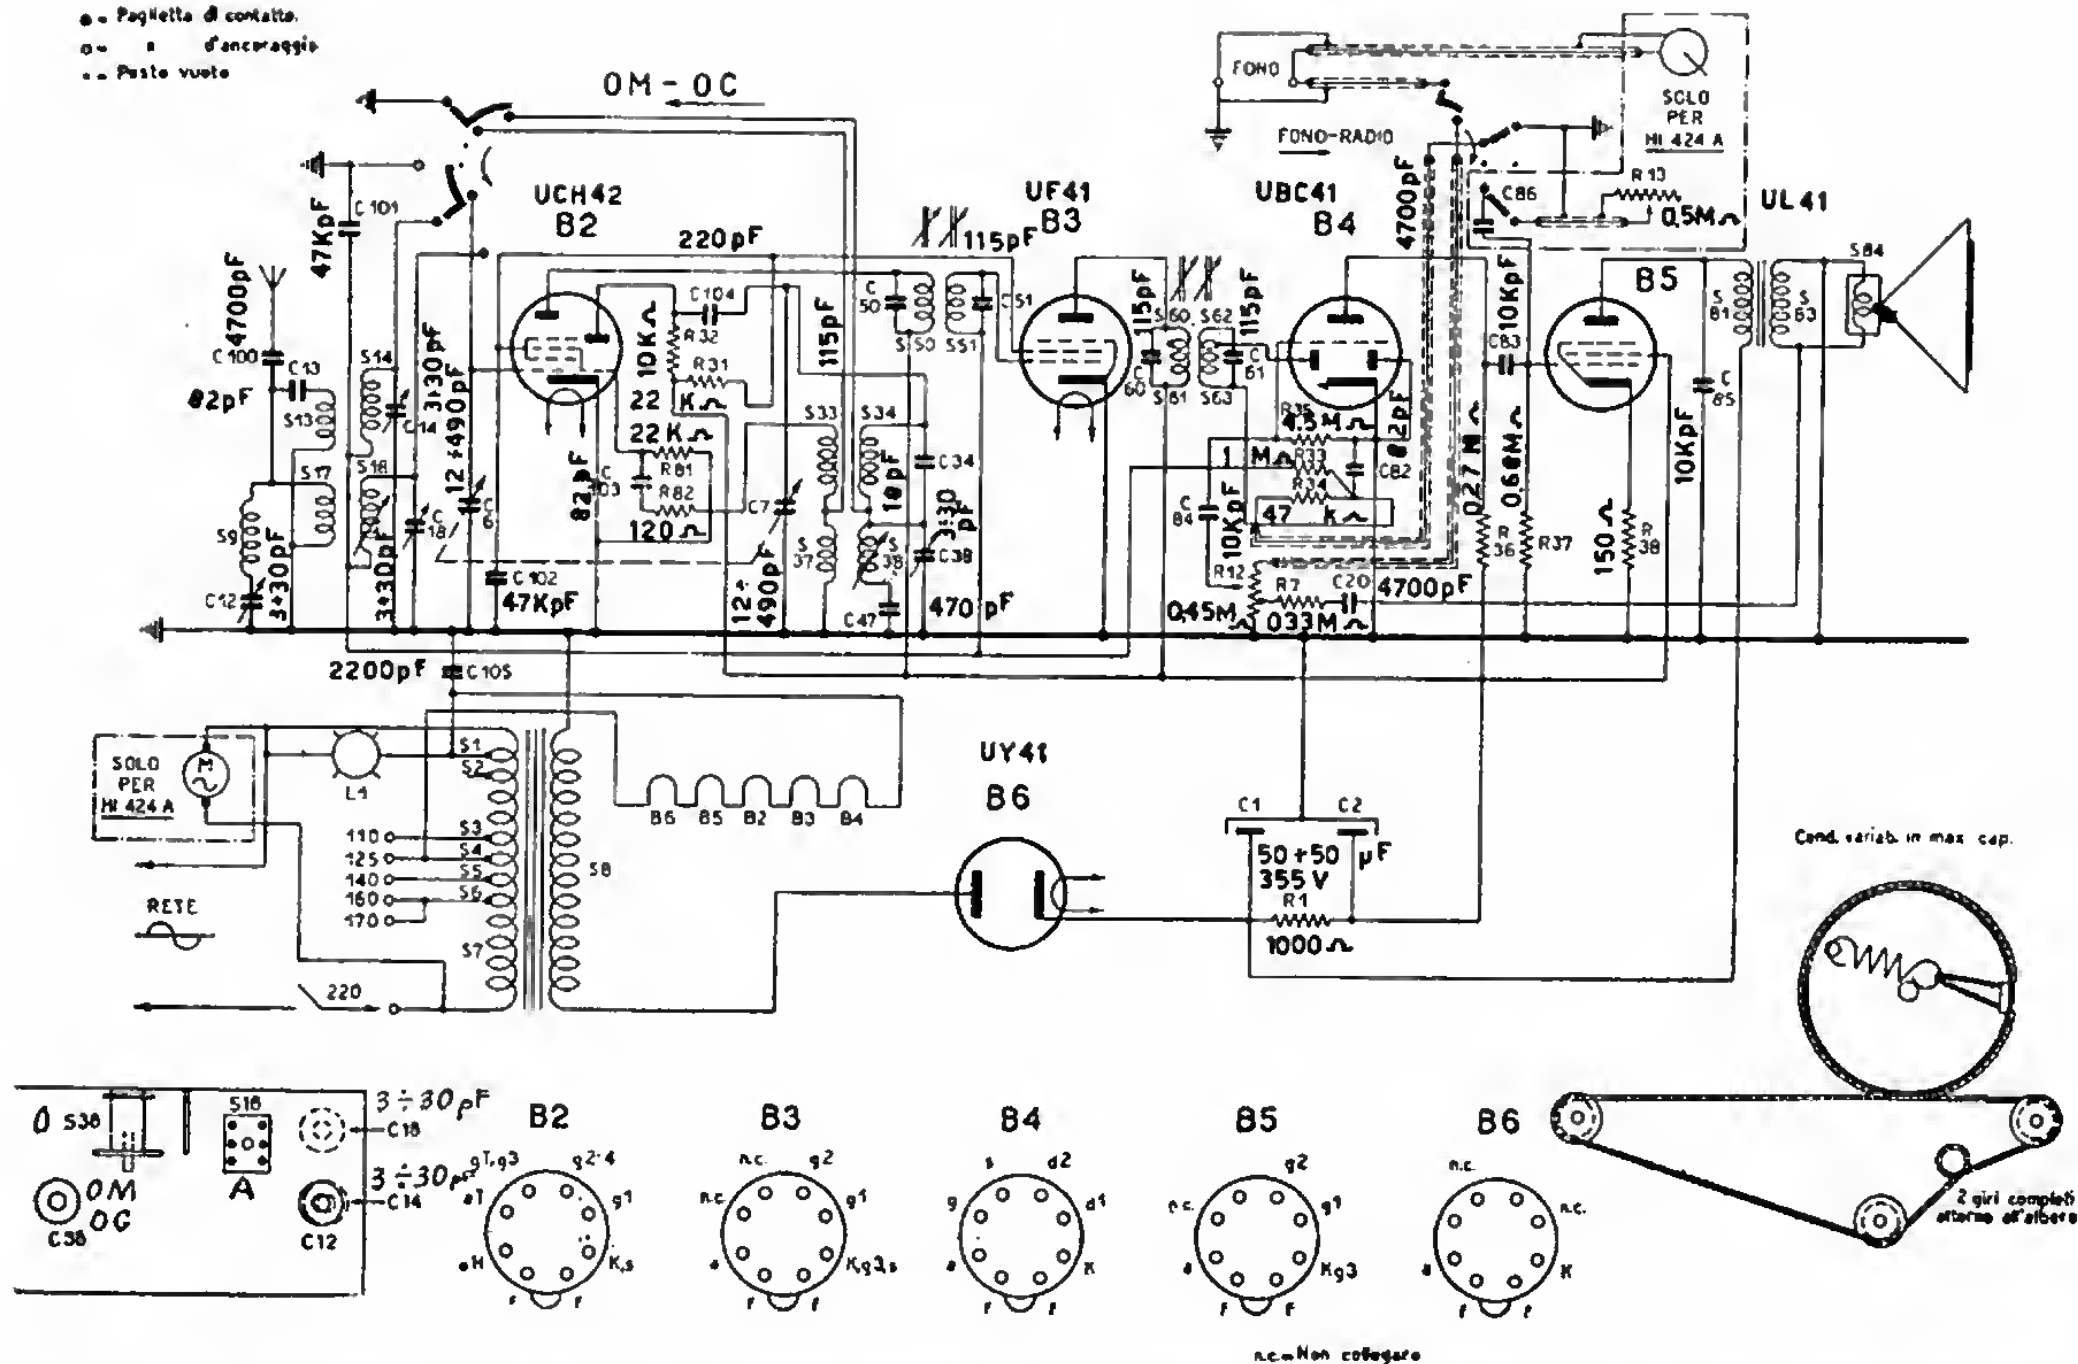

PHILIPS RADIO S. A. - Mod. BI 320 A. e HI 424 A. Onde medie e corte. Punti di taratura: a 1630 kc e 550 kc per OM; a 16,5 Mc ed a 6 Mc per OC. Media frequenza a 468 kc/s. Tensione al primo elettrolitico 185 V; tensione al secondo 160 V. Corrente totale 78 mA. Consumo totale 40 watt. Tensione filamenti totale 116 V.